

LA PAGNUFACTURE

LA PAGNUFACTURE

LA PAGNUFACTURE

# Haut Babydolle à volants

## NANDI



LA PAGNUFACTURE

## Introduction

---

Merci d'avoir téléchargé ce document et pour l'intérêt porté à mon travail !

Je suis encore une novice concernant la cousette de vêtements et j'utilise de fait une technique bien à moi hors des sentiers battus des pratiques traditionnelles. J'aime tester, essayer et constater.... Donc si vous êtes comme moi (ou pas), c'est parti on se lance !

Si vous avez choisi de vous intéresser à mes explications c'est que vous avez envie, vous aussi, de vous lancer dans la confection de ce petit haut et d'avoir quelques explications.

Avant de commencer, essayez d'imaginer l'habit comme un assemblage de différentes pièces. Nous allons dessiner chaque pièce selon nos propres mesures pour permettre une confection personnalisée et personnalisable !

Le tissu utilisé est ici le pagne ; un tissu plutôt épais, rigide, n'épousant pas instinctivement le corps, d'où l'intérêt également du sur-mesure. L'utilisation d'un tissu d'une autre nature ne garantira pas le même résultat que sur la photo.

J'utiliserai des chiffres à titre d'exemple pour illustrer les mesures mais, pour un rendu personnalisé, utilisez vos mensurations.

Ce document vous est très volontiers mis à disposition car j'aime partager ! Néanmoins, ça me ferait grand plaisir si vous me taguez sur les confections inspirées de mon travail avec le @lapagnufacture et le #lapagnufacture

Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter en dm via instagram !

Bonne cousette !

Joëlle

## Le Matériel

---

- Du tissu pour le top
- Du ruban (pour la boutonnière)
- Un bouton

➔ N'hésitez pas à cocher les petits carrés lorsque vous terminez une étape

## Prendre vos mesures et dessiner votre croquis

---

- Mesure du dessus de poitrine

Exemple : 83cm

Votre mesure :



- Ajouter 90cm à votre mesure ce qui va permettre le plissage du tissu.

Exemple : 83 + 173cm

Votre mesure :

- Enfin, ajouter 4cm de marge pour permettre les ourlets.

Exemple:  $173 + 4 \text{ cm} = 177\text{cm}$

Votre mesure :

- ➔ Vous obtenez la longueur des volants

177 cm



- Pour la largeur du premier volant, mesure du buste jusqu'au-dessous de la poitrine

Exemple: 16cm

Votre mesure :




- Ajouter 6 cm de marge

Exemple:  $16 + 6 = 22\text{cm}$

Votre mesure :

➔ Vous obtenez la largeur du premier volant.

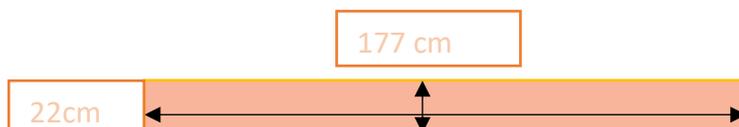

Vos mesures :

- Deuxième volant, mesure du dessus de poitrine jusqu'à la taille

Exemple : 27 cm

Votre mesure :




- Ajouter les marges de 6cm.

Exemple :  $27 + 6 = 33\text{cm}$

Votre mesure :

➔ Vous obtenez votre second volant.

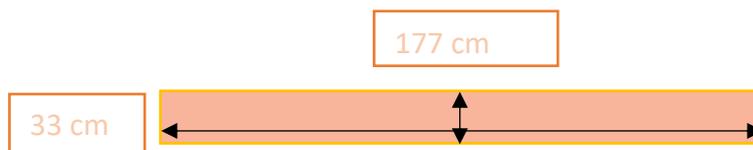

- ❑ Mesure des bretelles depuis le dessus de la poitrine jusqu'au même niveau dorsal. Faites-vous aider, ça sera plus facile.

Exemple : 34cm

Votre mesure :

- ❑ Ajoutez 6cm pour la marge de fixation.

Exemple :  $34 + 6 = 40\text{cm}$

Votre mesure :

- ❑ Prenez une largeur de 5cm.

➔ Vous obtenez les mesures de vos bretelles



40 cm

5 cm

## Confection

Vous avez donc :

- ❑ 1x petit volant
- ❑ 1x grand volant
- ❑ 2x bretelles
- ❑ 1 bouton
- ❑ 1 morceau de ruban (nous le couperons plus tard) -> environ 10cm

## 1. Montage du haut

- Prenez vos deux volants et disposez les envers contre endroit sur l'une des longueurs, petit volant en dessus
- Faites un point droit sur la longueur à 0.5cm du bord
- Retournez le travail et aplatissez la couture en la roulant entre vos doigts. Épinglez
- Repassez un point droit, cette fois-ci à 1cm du bord
- Retournez à nouveau le travail (à l'endroit) et roulez à nouveau la couture sur la longueur pour l'aplatir et épinglez. Passez un point droit sans point d'arrêt (ni au début, ni à la fin) en dessous de l'ourlet de la couture anglaise.
- Tirer délicatement sur l'un des fils aux extrémités pour plisser les volants
- ➔ Le plissage est terminé une fois que le haut fait le tour de votre buste + 3cm de chaque côté pour les marges (faites un essayage).
- ➔ Essayez de bien répartir les plis le long du haut pour un résultat harmonieux.
- Une fois votre haut plissé, repassez un point droit sur la couture de plissage, cette fois en commençant et en terminant par un point d'arrêt (pour fixer le plissage)
- Faites de jolis ourlets de finitions au bas des volants contre l'envers
- Faites également des ourlets de finition sur l'envers les deux largeurs

## 2. Montage des bretelles

- Coudre les bretelles sur leur longueur, envers contre envers en repliant les bords à l'intérieur pour former un ourlet. Faites un point droit sur la longueur à 0.5m du bord.
- Positionnez vos bretelles (faites des essayages) et les coudre avec un ou deux point droit aller-retour

## 3. Les finitions

- Coupez 10cm de ruban et placer le à l'arrière de votre haut. Faites-y un petit ourlet sur l'envers et coudre au point droit.
  - Placer le bouton et le coudre
- ➔ Je vous conseille d'ajouter 1 petit bouton pression que vous pouvez dissimuler à l'arrière.

Félicitations !!!! C'est terminé !

N'oubliez pas de me taguer pour que je puisse voir le résultat 😊